

NEBULA

ELECTRONIC EQUIPMENT

NEBULA ECODIM ECD-616W DİJİTAL DİMMER



- 6 KANAL DİJİTAL DİMMER
- KOLAY OKUNABİLİR LED EKİRAN
- FONKSİYONEL VE ANLAŞILIR AYAR MENÜSÜ
- MENÜDEN DMX ADRES ATAMA
- OTOMATİK FAZ / FREKANS TAKİBİ
- ISIYA DUYARLI DEVİR KONTROLLÜ FAN
- KOLAY MONTAJ İMKÂNI SAĞLAYAN RAY KLEMENS


E-Posta: info@snadteknoloji.com.tr
Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi Yasemin Sokak
Yılmazlar İş Hanı No: 20 Kat: 2 D: 3 Kağıthane / İSTANBUL
Telefon: 0 212 269 03 69 - Fax: 0 212 269 03 70
Web: <http://www.snadteknoloji.com.tr>

SNAD
TECHNOLOGY

NEBULA ECODIM ECD-616W DİJİTAL DİMMER

NEBULA ECODIM serisi dimmerler, geniş kullanım alanlarında uygun çözümler sunan, sağlamlık ve performans bakımından beklentileri karşılayabilecek yapıda cihazlardır.

ECD-616W kolay anlaşılabilir kullanıcı menüsü ve LED display ekranı ile tüm mekanlarda genel aydınlatma ışık kontrolü ve profesyonel sahne aydınlatma ışık kontrolü için optimum çözümler sunar.

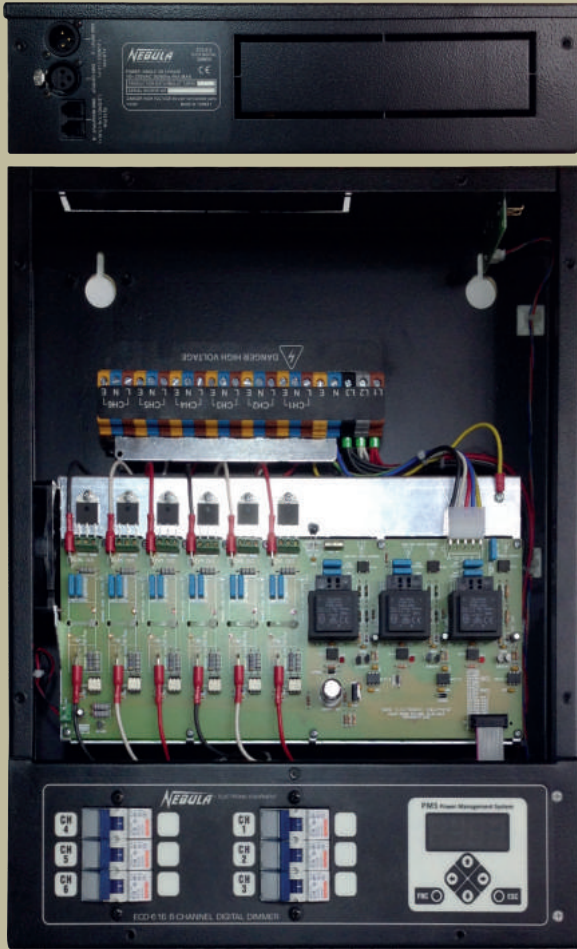

GENEL ÖZELLİKLER

- Çalışma modları değiştirilebilir 6 Dimmer kanalı.
- 4 dijit 7 segment kırmızı LED display ekran.
- USITT DMX512-A Protokol kontrollü.
- Menü üzerinden programlanabilir DMX adres.
- Her kanal için ayrı ayrı seçilebilir çalışma modları(DIMMING/SWITCHING/ON/OFF).
- Her kanal için ayarlanabilir ön ısıtma(PREHEAT) ve manuel kanal seviye ayarı(LEVEL).
- Cihaz ekranından, çalışır durumda hangi bilginin görüntüleneceğini seçebilme(DMX ADRES/ YÜZDESEL KANAL SEVİYESİ/CIHAZ İÇ ISISI ya da EKRAN KARARTMA).
- Isıya duyarlı devir kontrollü fan ile uzun ömürlü ve sessiz çalışma.
- İşlemci üzerinden iç ısı kontrolü ile güvenli çalışma.
- Cihaz, çevresel şartlar veya kullanım hatalarından oluşabilecek aşırı ısınmalara karşı kendini korumaya alma ve normal şartlar oluştuğunda müdahale gerektirmeden çalışabilme.
- Trifaze kullanımında bir faz kaybında diğer fazlara denk gelen kanallar kullanım özelliklerini kaybetmeme.
- Cihaz içinde bulunan RAY KLEMENS bağlantı yapısı sayesinde her koşulda kolay montaj imkânı sağlar.
- Her kanal için standart 16A (opsiyonel 20A) termik/manyetik devre kesici.
- %100 Yerli üretim ve sorunsuz yedek parça temin garantisi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Giriş Voltajı	: 195-230VAC 1,2 ya da 3 faz, 1 nötr, 1 toprak 45- 65HZ.
Çıkış Voltajı	: Kanal başına 195-230VAC da 3,5KVA (12x3,5KVA).
Bağlantı Elemanları	
Giriş	: 5x10mm ² vidalı ray klemens.
Çıkış	: 18x6mm ² vidalı ray klemens. Kanal başına maksimum yük standart 16A(opsiyonel 20A).
Giriş Sinyali	: DMX512 3/5 pin XLR konektör 1 giriş 1 çıkış, RJ12 6 pin soket 1 giriş 1 çıkış.

Kasa	: Duvar montajına uygun, 1.2mm DKP sac, RAL 9005 elektrostatik boya.
Ölçüler	: 585mm(Y), 390mm(G), 116mm(D).
Ağırlık	: 13 kg.
Çalışma Ortam Sıcaklığı	: -10°C / +40°C.
Nem	: %10 / %90.
Standartlar	: CE

SNAD TEKNOLOJİ ELEKTRONİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi Yasemin Sokak Yılmazlar İş Hanı No:20 Kat:2
D:3 Kağıthane / İSTANBUL Telefon: 0 212 269 03 69 - Faks: 0 212 269 03 70
E-Posta: info@snadteknoloji.com.tr - Web: http://www.snadteknoloji.com.tr

